

# EVENT



# PRINT

## Instrukcja instalacji

Marzec 2016 (v. 1.1)

**PIXEL**·Tech

Software Development Studio

EPR20160303\_PL\_3


© 2016 PIXEL-TECH. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## SPIS TREŚCI

1.	Instalacja oprogramowania Event Print Server.....	3
2.	Uruchomienie oprogramowania Event Print Server.....	3
3.	Podłączanie Routera Event Print .....	5
4.	Okno startowe oprogramowania Event Print Server.....	7
5.	Testowanie połączenia z oprogramowaniem Event Print Server.....	8
6.	Obsługa eventu.....	10

## 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA EVENT PRINT SERVER

- 1.1 Włóż płytę instalacyjną CD do napędu komputera. Jeśli instalacja zostanie rozpoczęta automatycznie, przejdź do punktu 1.2. Jeśli instalacja nie zostanie rozpoczęta automatycznie, odszukaj na płycie CD plik *EventPrintServer\_Setup.exe* i uruchom go klikając na nim dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.
- 1.2 Oprogramowanie w trakcie instalacji oraz podczas pracy wymaga podniesienia uprawnień do poziomu Administratora. W wyświetlonym na etapie instalacji i późniejszego uruchamiania oknie wybierz [Tak].
- 1.3 W kolejnych krokach instalacji postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie monitora, aby poprawnie zainstalować oprogramowanie Event Print Server.
- 1.4 W ostatnim kroku instalacji wybierz, czy oprogramowanie Event Print Server ma zostać uruchomione zaraz po instalacji, czy nie. Jeśli tak, niezbędne jest wpięcie Klucza Sprzętowego USB (patrz >> 2.1). **UWAGA! Klucz Sprzętowy USB został dostarczony razem z oprogramowaniem Event Print Server.**

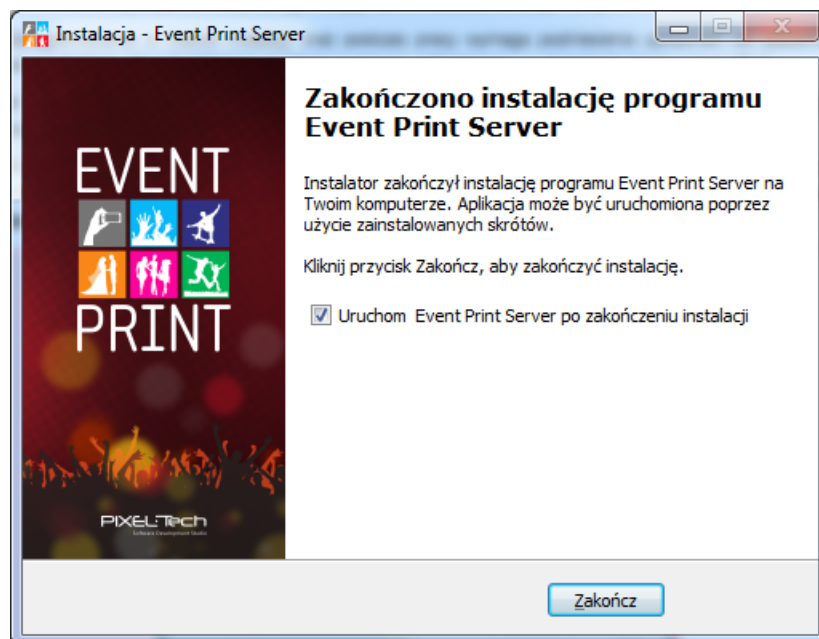


## 2. URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA EVENT PRINT SERVER

- 2.1 Aby uruchomić oprogramowanie w trybie pełnym, wepnij do wolnego portu USB komputera dostarczony z oprogramowaniem Klucz Sprzętowy USB. **UWAGA! Oprogramowanie Event Print Server dla pełnego działania wymaga, aby Klucz Sprzętowy był wpięty – nie można używać oprogramowania w trybie pełnym bez Klucza Sprzętowego.**




- 2.2 Po wpięciu Klucza Sprzętowego USB do komputera upewnij się, że zielona dioda na Kluczu świeci światłem ciągłym – jeśli tak, uruchom oprogramowanie Event Print Server klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na ikonie uruchamiającej oprogramowanie.

- 2.3 Po uruchomieniu oprogramowania wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać PIN. **UWAGA! Domyślny PIN dla oprogramowania Event Print Server to 1234. PIN ten można zmienić podczas późniejszej pracy z oprogramowaniem. Podanie właściwego PIN spowoduje automatyczne uruchomienie oprogramowania.**

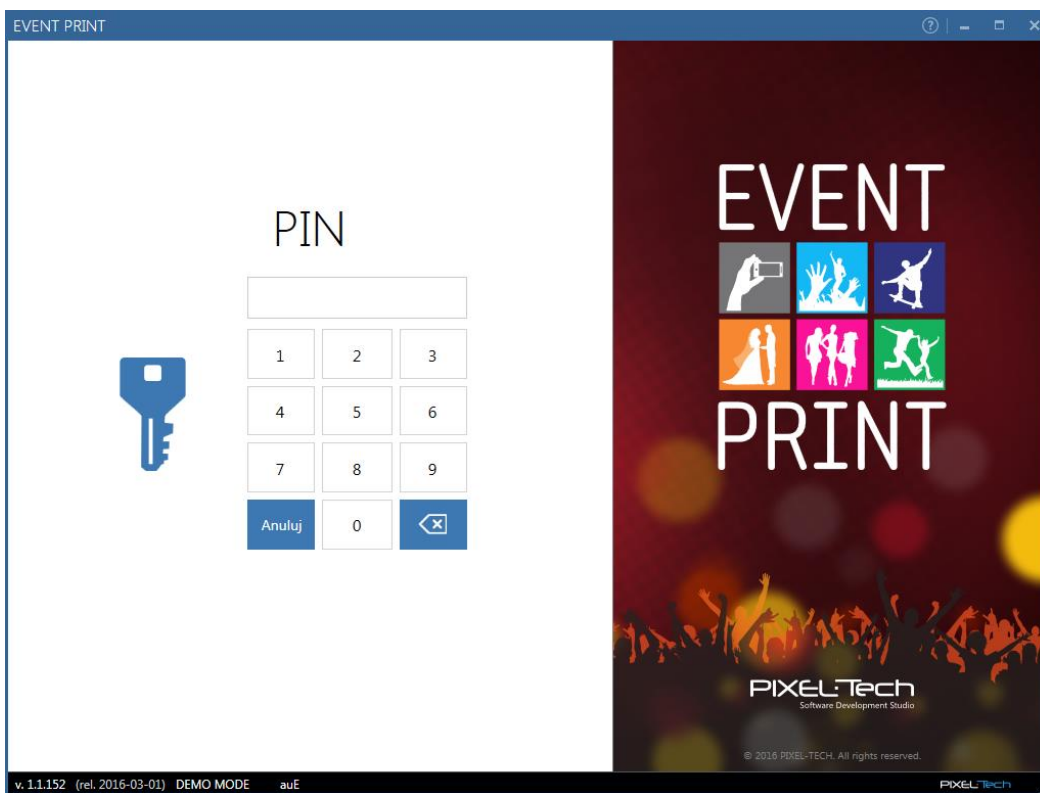

- 2.4 Nastąpi uruchomienie oprogramowania Event Print Server.

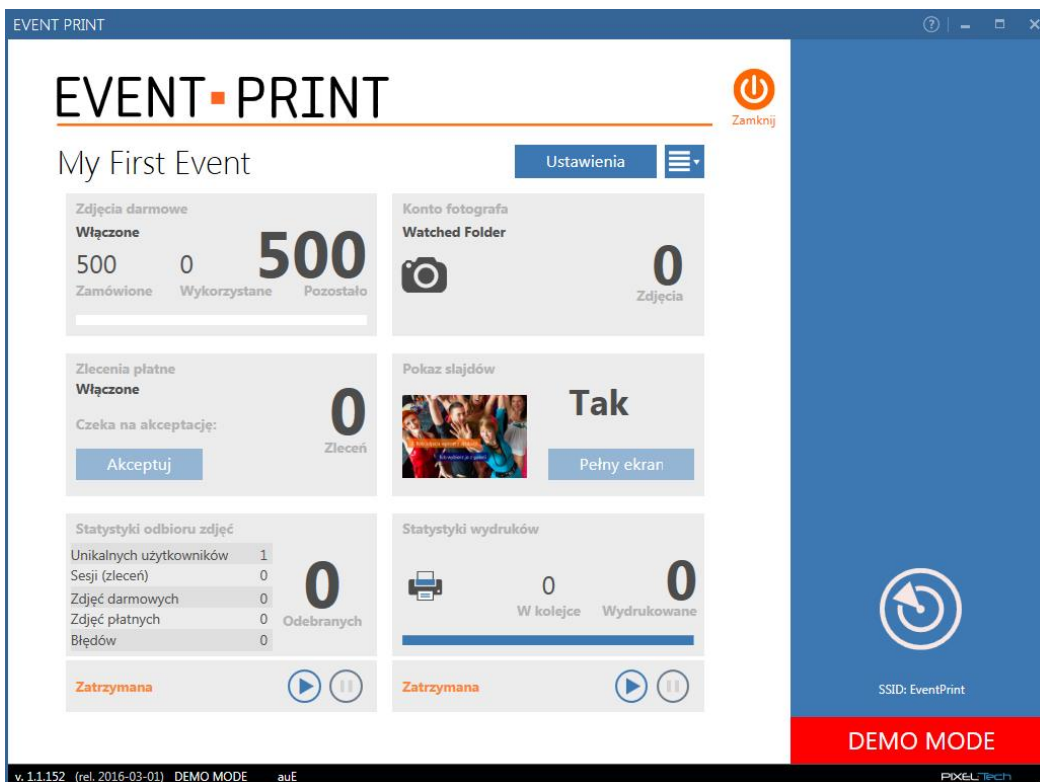


**UWAGA! Jeśli Klucz Sprzętowy USB nie zostanie wpięty do komputera, oprogramowanie Event Print Server zostanie uruchomione w trybie DEMO.**



### 3. PODŁĄCZANIE ROUTERA EVENT PRINT


- 3.1 Włącz dostarczony z oprogramowaniem Router Event Print.
- 3.2 Podłącz Router Event Print poprzez port LAN z komputerem.

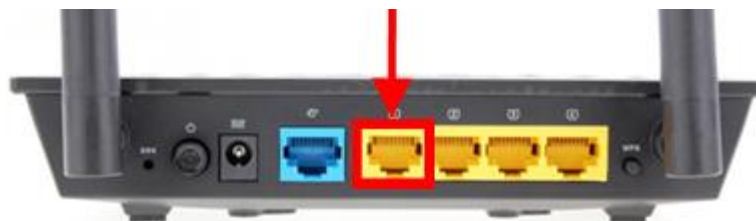


- 3.3 Zmień adres karty sieciowej komputera - Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) na następujące wartości:

- Adres IP: 192.168.1.100
- Maska podsieci: 255.255.255.0
- Brama domyślna: 192.168.1.1
- Preferowany serwer DNS: 194.204.152.34
- Alternatywny serwer DNS: 194.204.159.1


Krok 1:

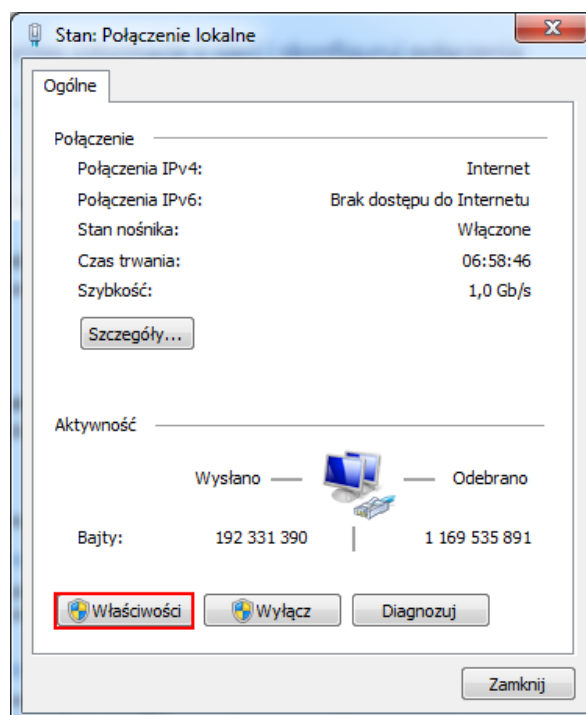

Krok 2:

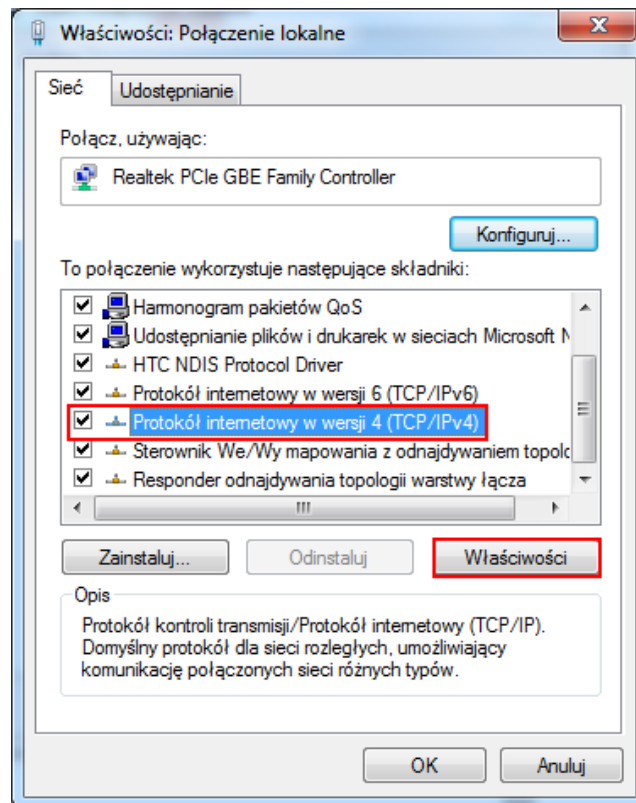


Krok 3:

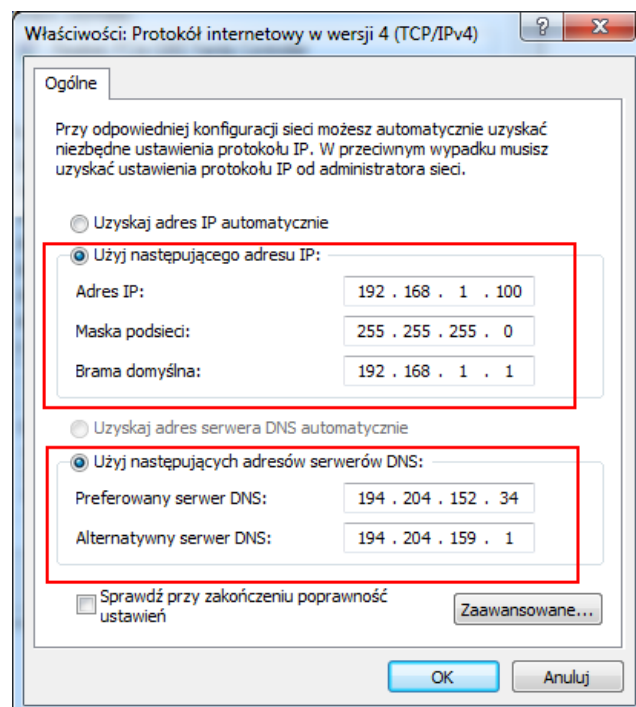

**UWAGA! Jeśli w komputerze nie ma innej karty sieciowej zapewniającej dostęp do Internetu, a Router Event Print nie posiada podłączonego Internetu do portu WAN - po podłączeniu do Routera Event Print połączenie z Internetem zostanie utracone.**

#### 4. OKNO STARTOWE OPROGRAMOWANIA EVENT PRINT SERVER


4.1 Aby uruchomić usługę przyjmowania zdjęć, naciśnij przycisk  w sekcji *Statystyki odbioru zdjęć*.

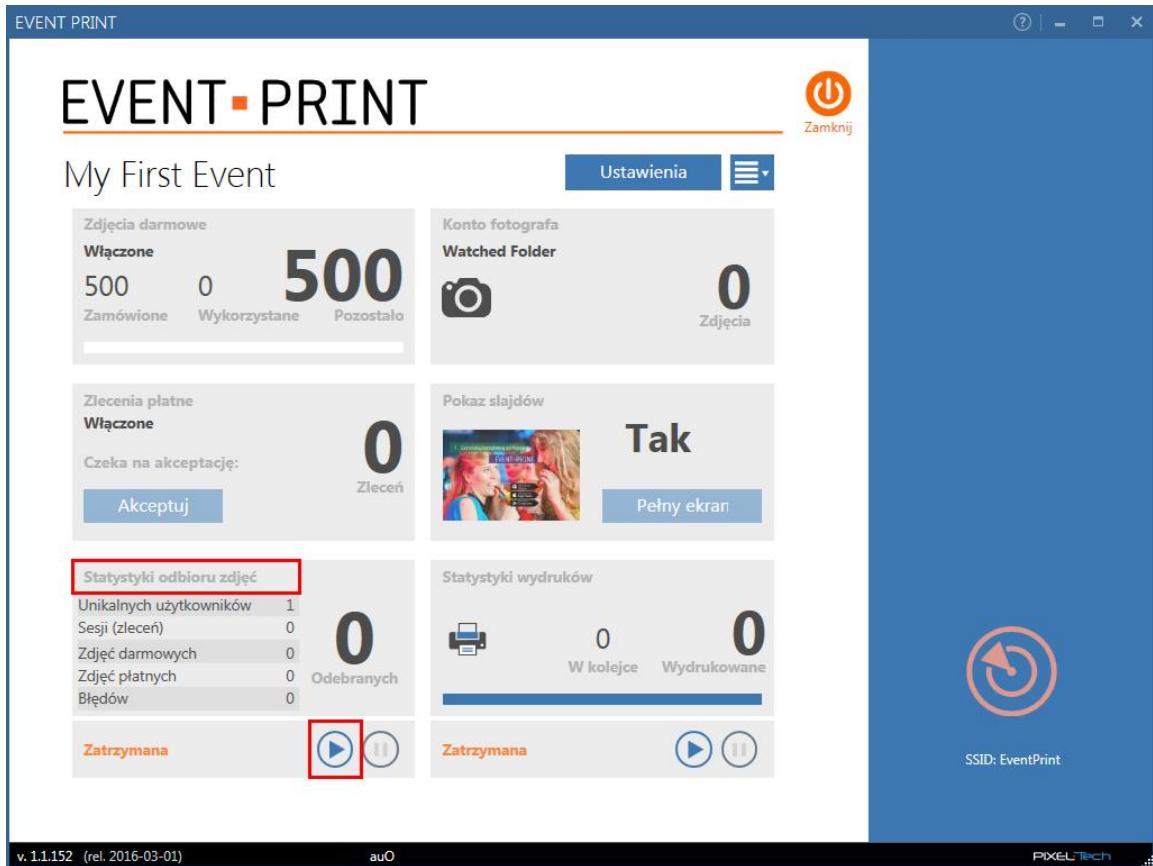


**UWAGA! Kiedy oprogramowanie Event Print Server pracuje i rozpoczęte zostanie przyjmowanie zdjęć, po wciśnięciu przycisku [Pełny ekran], oprogramowanie wyświetli tryb pokazu slajdów i zablokuje ekran. Aby wyjść z trybu pokazu slajdów należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w lewym górnym rogu oprogramowania i podać PIN.**

4.2 Aby uruchomić możliwość wydruku zdjęć, skonfiguruj drukarkę w *Ustawieniach* oprogramowania, w zakładce *Event*.


4.2.1 Wybierz drukarkę z listy dostępnych drukarek.

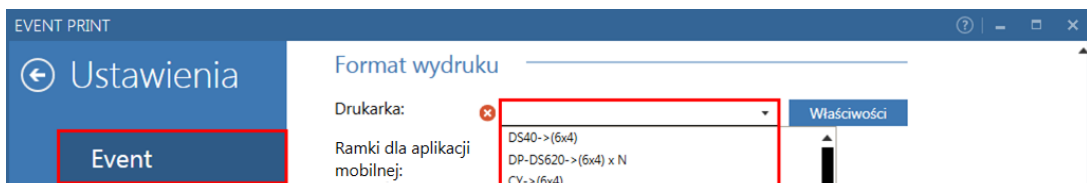

- 4.2.2 Wybierz format, którego chcesz używać do drukowania zdjęć przy pomocy Event Print Server. Aby wybrać format wciśnij przycisk [Właściwości]:

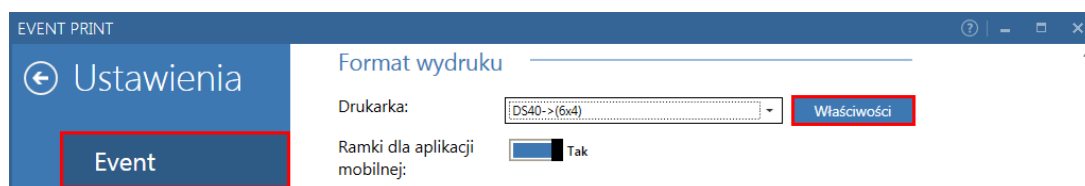

i wskaż format w oknie systemowym.

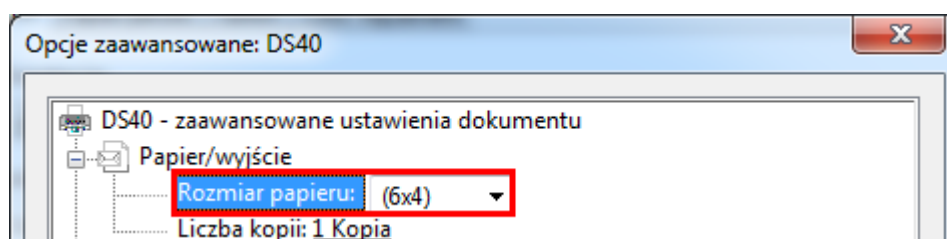

## 5. TESTOWANIE POŁĄCZENIA Z OPROGRAMOWANIEM EVENT PRINT SERVER

- 5.1 Po podłączeniu Routera Event Print należy przetestować połączenie z oprogramowaniem Event Print Server. Pobierz na dowolnym urządzeniu (telefon/smartfon/tablet) bezpłatną aplikację Event Print i spróbuj wysłać jakieś zdjęcie.
- 5.2 Aby zainstalować bezpłatną aplikację Event Print użyj poniższego QR code (zeskanuj go za pomocą skanera na urządzeniu mobilnym).






- 5.3 Możesz również na swoim telefonie/smartfonie/tablecie wejść do sklepu swojego operatora (App Store, Google Play lub Windows Phone Store), odszukać bezpłatną aplikację Event Print i zainstalować ją.



- 5.4 Połącz się z lokalną siecią Wi-Fi o nazwie "EventPrint" (zaakceptuj ją pomimo braku dostępu do Internetu).



- 5.5 Włącz aplikację Event Print. Jeśli wszystko działa poprawnie, powinieneś zobaczyć ekran powitalny aplikacji Event Print.

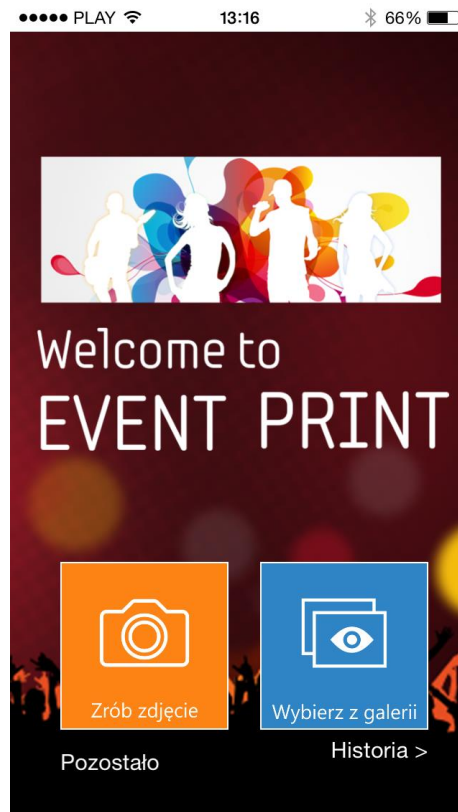

## 6. OBSŁUGA EVENTU

- 6.1 Aby obsłużyć event, dokonaj jego szczegółowej konfiguracji w *Ustawieniach* oprogramowania Event Print Server (szczegóły w dokumencie: „Instrukcja obsługi”).

**W razie pytań prosimy o kontakt:**

[pomoc@pixel-tech.pl](mailto:pomoc@pixel-tech.pl) lub [support@pixel-tech.eu](mailto:support@pixel-tech.eu)

Znaki i nazwy użyte w tym dokumencie są własnością odpowiednich firm. Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Firma PIXEL-TECH Sp. J. nie daje gwarancji na informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

Informacje tu przedstawione mogą zawierać niedokładności techniczne lub błędy. Zmiany i poprawki są dokonywane okresowo i będą zawarte w następnych wydaniach. Firma PIXEL-TECH Sp. J. może dokonać zmian lub udoskonaleń swoich produktów lub programów bez powiadomienia. Firma PIXEL-TECH Sp. J. może wykorzystać lub przekazać informacje od użytkowników w dowolnej formie, jaką uzna za stosowną bez jakichkolwiek zobowiązań wobec użytkowników.

**© Copyright 2016 PIXEL-TECH. All rights reserved. - Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Cała zawartość tego dokumentu, włączając w to układ, treść, grafikę, zdjęcia są chronione prawami autorskimi. Zawartość nie może być modyfikowana, kopiowana, przekazywana, reprodukowana, wydawana, wyświetlana, wysyłana, transmitowana lub sprzedawana w jakiegokolwiek formie i przy pomocy jakichkolwiek środków, zarówno w całości jak i w części, bez pisemnej zgody firmy PIXEL-TECH Sp. J.